



Перфораторы вертикальные SDS-plus

Новые мощные и производительные модели
в линейке перфораторов ЗУБР

Современные характеристики, прецизионная
точность изготовления и большой запас
надежности для длительной и эффективной работы

БЫСТРОЕ БУРЕНИЕ


менее 15 секунд для отверстия $\varnothing 16$ мм

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

достаточный ресурс для ремонта 7 квартир

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЕС

при сохранении
прочности конструкции

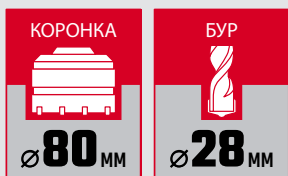

ПВ-28-1000



ПВ-32-1500 ЭВ



SDS-plus



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Вертикальная компоновка** позволила реализовать ударный механизм увеличенной мощности
- **Высокая скорость бурения** благодаря оптимальному сочетанию характеристик двигателя и кинематики механизма
- **Улучшенная система теплоотвода** помогает избегать перегрева узлов при интенсивной работе
- **Патрон SDS-Plus** для наиболее распространенного типа расходного инструмента
- **Ограничительный упор** позволяет точно и быстро выполнять серийную работу

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Высокая надежность** – до 80 часов безостановочной работы в ударном режиме без повреждений (при стандарте 10 ч.)**
- **Магниевый корпус редуктора** обеспечивает легкость конструкции при сохранении прочности
- **Регулировка оборотов** для выполнения работ с различными материалами*
- **Механическая муфта** отсоединения привода защищает оператора при заклинивании бура
- **Конструктивная защита узлов** от бетонной пыли

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Антивибрационная система** для комфортной работы*
- **Один переключатель** для выбора всех режимов*
- **Обрезиненные рукоятки** с фактурной поверхностью гарантируют надежный хват*
- **Шарнирный ввод кабеля** обеспечивает его защиту от перегибов
- **Морозостойкий кабель** длиной 3 м
- **Просторный вместительный кейс** с запасом пространства

Сравнительная таблица технических характеристик



Артикул	ПВ-28-1000
Мощность, Вт	1000
Макс. диаметр бурения, мм	28
Число оборотов, об/мин	980
Частота ударов, уд/мин	3850
Энергия удара, Дж	4
Патрон	SDS-Plus
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50

Функционал	
Режимы работы	сверление / сверление с ударом / удар
Регулировка оборотов	–
Регулировка углового положения долота	–
Предохранительная муфта	●
Металлический корпус редуктора	●
Антивибрационная система	–

Комплектация	
Рукоятка дополнительная, шт.	1
Глубиномер, шт.	1
Смазка для бура, уп.	1
Кейс, шт.	1

Упаковка	
Габариты, см	37 x 12 x 32.5
Масса изделия / в упаковке, кг	4.0 / 5.7



Упаковка: пластиковый кейс



Артикул	ПВ-32-1500 ЭВ
Мощность, Вт	1500
Макс. диаметр бурения, мм	32
Число оборотов, об/мин	300–1050
Частота ударов, уд/мин	1200–4200
Энергия удара, Дж	5
Патрон	SDS-Plus
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50

Функционал	
Режимы работы	сверление / сверление с ударом / удар
Регулировка оборотов	●
Регулировка углового положения долота	●
Предохранительная муфта	●
Металлический корпус редуктора	●
Антивибрационная система	●

Комплектация	
Рукоятка дополнительная, шт.	1
Глубиномер, шт.	1
Смазка для бура, уп.	1
Кейс, шт.	1

Упаковка	
Габариты, см	43 x 12.5 x 33.5
Масса изделия / в упаковке, кг	4.4 / 6.7



Упаковка: пластиковый кейс

Особенности конструкции


ПВ-28-1000




1000 ВТ
МОЩНОСТЬ

28 ММ
ДИАМЕТР БУРЕНИЯ

Магниевый корпус редуктора




Мощный ударный механизм



Надежная защитная муфта



Патрон SDS-Plus

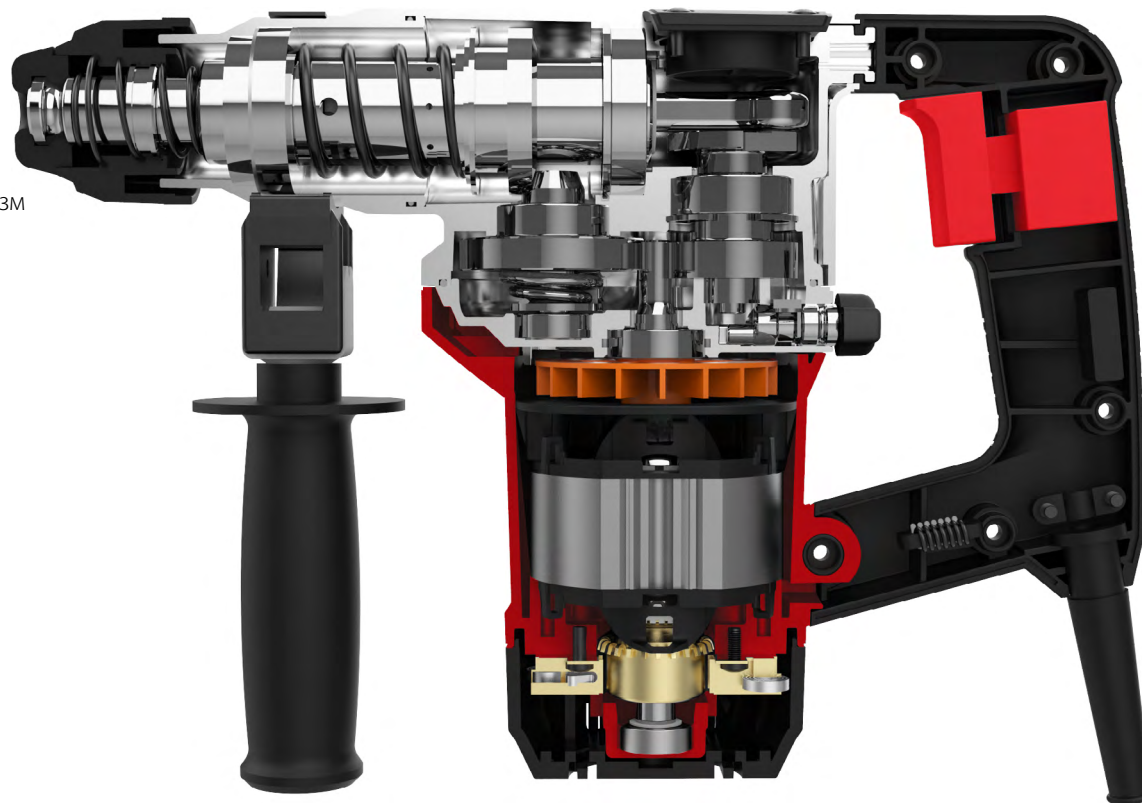

Фирменная
обрезиненная рукоятка



Крышка корпуса
с защитой
от проникновения пыли




Удобный широкий
выключатель



Переключатели
режимов работы



Щеткодержатель с защитой
коллектора от повреждения



Модельный
ряд



ПВ-28-1000



ПВ-32-1500 ЭВ



Упаковка: кейс

Особенности конструкции


ПВ-32-1500 ЭВ



1500 Вт
МОЩНОСТЬ

32 мм
ДИАМЕТР БУРЕНИЯ

4 режима, 1 переключатель




Антивибрационная система



Регулировка оборотов для разных работ



Один переключатель для всех режимов

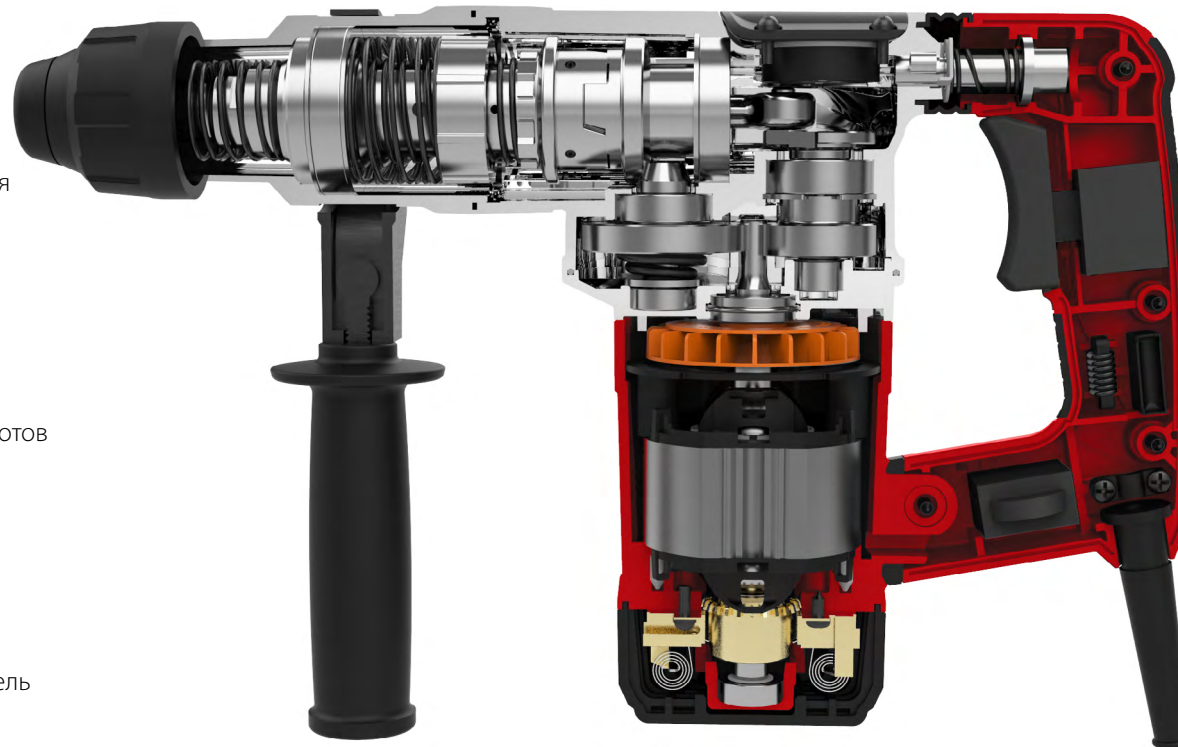

Корпус редуктора из магниевого сплава



Патрон SDS-Plus



Удобный широкий выключатель



Фирменная резинированная рукоятка

Модельный ряд



ПВ-28-1000



ПВ-32-1500 ЭВ



Упаковка: кейс

Время бурения отверстия глубиной 50 мм, сек

Модель	Диаметр бура, мм			
	8	12	16	20
ПВ-32-1500 ЭВ	4.9	10.2	12.9	21.3
Bosch GBH 4-32 DFR	6.5	12.5	15.2	25.0

