

# ЗУБР



## СЕТЕВЫЕ ТРИММЕРЫ И КОСЫ

- Надежная конструкция
- Идеальная балансировка
- Отсутствие выхлопных газов

# ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В САДУ



TCH-23-300

TCH-25-400

TCH-31-600

TCB-38-1300

KCB-38-1300

KCB-42-1700



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Увеличенный крутящий момент:** эффективное кошение травы
- **Мощный двигатель** позволяет косить даже густую и жесткую растительность
- **Два режущих элемента:** фреза и леска (для арт. KCB-xx-xxx)



## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Защитный кожух** из ударопрочного пластика
- **Низкий уровень шума** – комфортная работа
- **Продуманная форма катушки** для удобной замены лески
- **Отсутствие** выхлопных газов



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Дополнительная рукоятка** для полного контроля кошения
- **Специальный крюк** для крепления удлинителя
- **Идеальная развесовка** для снижения усталости при длительной работе

# Сравнительная таблица технических характеристик сетевых триммеров и кос



## Легкие компактные триммеры с нижним двигателем

## Мощные производительные триммеры с верхним двигателем



Артикул	TCH-23-300	TCH-25-400	TCH-31-600	TCB-38-1300	KCB-38-1300	KCB-42-1700
Мощность, Вт	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1700</b>
Ширина кошения леской, см	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
Ширина кошения фрезой, см	–	–	–	–	<b>25.5</b>	<b>25.5</b>
Режущий элемент	леска	леска	леска	леска	фреза/леска	фреза/леска
Толщина лески, мм	1.2	1.2	1.6	1.8	2.0	2.0
Частота вращения, об/мин	11000	11000	10000	7000	7000	7500
Напряжение питания, В/Гц	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50

### Технологии

Тип катушки	полуавтоматическая	полуавтоматическая	автоматическая	полуавтоматическая	полуавтоматическая	полуавтоматическая
Тип рукоятки	T-образная	D-образная	D-образная	D-образная	D-образная	велосипедная
Тип штанги	разъемная	телескопическая	телескопическая	разъемная	разъемная	разъемная
Тип приводного вала	–	–	–	гибкий	жесткий	жесткий
Ремень	–	–	–	●	●	●

### Комплектация

Кожух защитный, шт.	1	1	1	1	1	1
Доп. рукоятка с крепежом, шт.	1	1	1	1	1	1
Катушка с леской, шт.	1	1	1	1	1	1
Фреза, шт.	–	–	–	–	1	1
Плечевой ремень, шт.	–	–	–	1	1	1
Ключ, шт.	–	–	–	–	1	1
Габариты, см	98 x 25 x 23	115 x 23 x 23	100 x 35 x 34	150 x 19 x 43	176 x 31 x 27	181 x 69 x 35
Масса изделия / в упаковке, кг	1.4/1.7	1.6/2.0	2.4/3.0	4.2/5.0	4.9/6.2	5.9/7.2

# Особенности конструкции сетевого триммера ТСН-23-300



# ЗУБР



**300 Вт**  
МОЩНОСТЬ

**Ø 23 см**  
КОШЕНИЕ ЛЕСКОЙ

**Максимально легкий и компактный триммер** для обработки территории вокруг клумб и цветников



Нижнее расположение двигателя облегчает конструкцию, а также делает ее более простой и надежной




Разъемная складная штанга для удобного хранения и транспортировки



Низкий уровень шума



Упаковка:  
картонная коробка

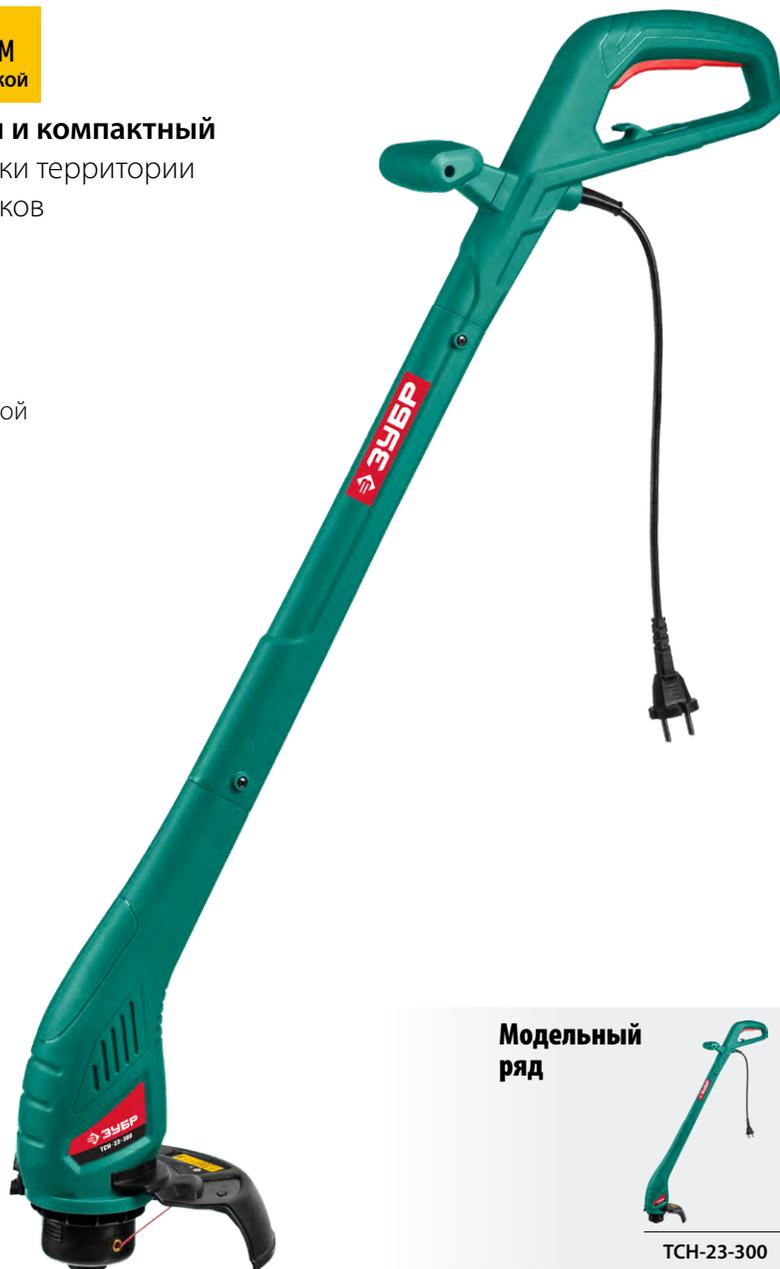

Специальный крюк для крепления удлинителя



Полуавтоматическая катушка: простая регулировка длины лески



Удобная дополнительная рукоятка: максимальный контроль кошения

## Модельный ряд



TCH-23-300

TCH-25-400

TCH-31-600

TCB-38-1300

KCB-38-1300

KCB-42-1700

# Особенности конструкции сетевого триммера ТСН-25-400



# ЗУБР



**400 Вт**  
МОЩНОСТЬ

**Ø 25 см**  
КОШЕНИЕ ЛЕСКОЙ

**Маневренный триммер для подравнивания  
кромки газонов и кошения травы вокруг  
деревьев и дорожек**



Нижнее расположение двигателя  
облегчает конструкцию, а также  
делает ее более простой и надежной



Телескопическая штанга: удобное  
хранение и транспортировка



Низкий уровень шума



Упаковка:  
картонная коробка



Специальный крюк  
для крепления удлинителя



Полуавтоматическая катушка:  
простая регулировка длины лески



Регулируемая дополнительная  
рукоятка позволяет настроить  
изделие под свой хват

## Модельный ряд



TCH-23-300

TCH-25-400

TCH-31-600

TCB-38-1300

KCB-38-1300

KCB-42-1700

# Особенности конструкции сетевого триммера ТСН-31-600



# ЗУБР



**600 Вт**  
МОЩНОСТЬ

**Ø 31 см**  
КОШЕНИЕ ЛЕСКОЙ

Удобный триммер для подстригания  
травы средней густоты на небольших  
участках, подравнивания газона



Нижнее расположение двигателя  
облегчает конструкцию, а также  
делает ее более простой и надежной



Телескопическая штанга: удобное  
хранение и транспортировка



Упор для кошения вдоль стены  
Скоба для защиты растений



Специальный крюк  
для крепления удлинителя



Автоматическая катушка: подача  
лески без помощи оператора



Регулируемая дополнительная  
рукоятка позволяет настроить  
изделие под свой хват



Поворотная голова: аккуратное  
кошение вдоль клумб и дорожек



Упаковка:  
картонная коробка

## Модельный ряд



TCH-23-300

TCH-25-400

TCH-31-600

TCB-38-1300

KCB-38-1300

KCB-42-1700

# Особенности конструкции сетевого триммера ТСВ-38-1300



# ЗУБР



**1300 Вт**  
МОЩНОСТЬ

**Ø 38 см**  
КОШЕНИЕ ЛЕСКОЙ

Оптимальный вариант для кошения мягкой и густой травы на большой территории



Верхнее расположение двигателя: защита от влаги и скошенной травы



Разъемная алюминиевая штанга: удобное хранение и транспортировка



Низкий уровень шума



Упаковка: картонная коробка



Регулируемая по высоте дополнительная рукоятка



Плечевой ремень снижает нагрузку при работе



Гибкий трос в приводе катушки предохраняет двигатель от ударных и чрезмерных нагрузок



Полуавтоматическая катушка: простая регулировка длины лески

## Модельный ряд



TCH-23-300

TCH-25-400

TCH-31-600

TCB-38-1300

KCB-38-1300

KCB-42-1700

# Особенности конструкции сетевой косы KCB-38-1300



**2в1** ✓ ФРЕЗА  
✓ ЛЕСКА

**1300 Вт**  
МОЩНОСТЬ

Ø **38 см**  
КОШЕНИЕ ЛЕСКОЙ

Ø **25 см**  
КОШЕНИЕ ФРЕЗОЙ

**Универсальный триммер-коса**  
для подстригания густой травы  
и мелких кустарников



Верхнее расположение двигателя:  
защита от влаги и скошенной травы



Разъемная алюминиевая штанга:  
удобное хранение и транспортировка



Низкий уровень шума



Упаковка:  
картонная коробка



Регулируемая по высоте  
дополнительная рукоятка



Плечевой ремень снижает  
нагрузку при работе



Жесткий приводной вал  
выдерживает высокие нагрузки



Полуавтоматическая катушка:  
простая регулировка длины лески

## Модельный ряд



TCH-23-300

TCH-25-400

TCH-31-600

TCB-38-1300

KCB-38-1300

KCB-42-1700

# Особенности конструкции сетевой косы KCB-42-1700



# ЗУБР



**2в1** ✓ ФРЕЗА  
✓ ЛЕСКА

**1700 Вт**  
МОЩНОСТЬ

**Ø 42 см**  
КОШЕНИЕ ЛЕСКОЙ

**Ø 25 см**  
КОШЕНИЕ ФРЕЗОЙ

**Мощный триммер-коса** для кошения густой растительности, зарослей, кустарников на больших участках



Верхнее расположение двигателя:  
защита от влаги и скошенной травы



Разъемная алюминиевая штанга:  
удобное хранение и транспортировка



Низкий уровень шума



Упаковка:  
картонная коробка



Велосипедная рукоятка:  
надежный и удобный хват



Плечевой ремень снижает  
нагрузку при работе



Жесткий приводной вал  
выдерживает высокие нагрузки



Увеличенная ширина кошения леской

## Модельный ряд



TCH-23-300    TCH-25-400    TCH-31-600    TCB-38-1300    KCB-38-1300    KCB-42-1700