

АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ ИЗОЛЕНТА

## СПАСАТЕЛЬ

- Срок службы до 25 лет!
- Герметизация соединений
  - Самовулканизация
- Возможность работы под водой
- Экстренный ремонт



### Универсальный помощник!

Идеально подходит для устранения течи в инженерных сетях водоснабжения, отопления и водоотведения, а также для электрической изоляции проводов и аварийного ремонта транспортных средств.



12 АТМ



-50 °C  
+260 °C



30 000 В



СТОЙКОСТЬ



# Аварийно-ремонтная изоленга СПАСАТЕЛЬ



**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ



12 АТМ



-50 °C  
+260 °C



30 000  
ВОЛЬТ

**УФ**  
СТОЙКОСТЬ

Упаковка: блистер



- Идеальная герметизация: не пропускает воду, газ, пар, масло
- Выдерживает напряжение до 30 000 В и давление до 12 АТМ
- Позволяет устранить течи даже под водой
- Срок службы до 25 лет
- 4-кратное удлинение ленты при растяжении
- Стойкая к УФ-излучению
- Самослипается в единый монолитный слой




## Инструкция по применению аварийно-ремонтной изоленга «Спасатель»



**1** При гидравлических утечках в бытовых условиях нанесите 3–5 слоев; при намотке необходимо сильно натягивать ленту.



**2** Выполняйте намотку внахлест (каждый последующий слой перекрывает половину предыдущего).

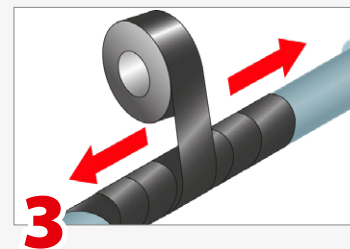

**3** Рекомендуется наматывать ленту, отступая 8–12 см в каждом направлении от места утечки.

Перед применением зачистите поверхность

| Применение  | Длина в рулоне, м | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мкм | Напряжение, В | Термостойкость, °C | Цвет   | Артикул |
|---|-------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|---------|
| применяется для изоляции систем водоснабжения, отопления, водоотведения, электротехнических работ, а также для аварийного ремонта транспортных средств (патрубков, шлангов) | 3                 | 25               | 500                | 30 000        | -50 ... +260       | черная | 12381-2 |

# Модельный ряд



| Название      | Аварийно-ремонтная изолента «Спасатель»   | Термостойкая текстильная изолента «Авто-Жгут»                 | Изолента на велюровой основе с ворсом «Авто-Флис»      | Самовулканизирующаяся изолента «Вулкан»                                  | ПВХ изолента «X-50»  | X/Б изолента «Электрик Про»   |                  |                  |
|---------------|---|---|--|--|--|---|------------------|------------------|
| Длина, м      | 3   | 25  | 15   | 5  | 10   | 10  | 15               | 30               |
| Ширина, мм    | 25  | 19  | 19   | 19   | 50   | 18  | 18               | 18               |
| Толщина, мкм  | 500   | 250   | 270  | 800  | 160  | 300   | 300              | 300              |
| Напряжение, В | 30 000  | 6 000   | 6 000  | 10 000   | 6 000  | 1 000   | 1 000            | 1 000            |
| Горючесть     | горючая   | трудногорючая   | трудногорючая  | горючая  | трудногорючая  | горючая   | горючая          | горючая          |
| Цвет          | ● черная  | ● черная  | ● черная   | ● черная   | ● черная   | ● черная  | ● черная         | ● черная         |
| Применение    | изоляция водоснабжения, отопления, водоотведения, электротехнических работ, а также аварийный ремонт транспортных средств (патрубов, шлангов) | для изготовления пучков проводов в моторном отсеке автомобиля | как обмотка жгута штатной проводки в салоне автомобиля | для изоляции и соединения проводов и труб при электротехнических работах | для изоляции и маркировки при электротехнических и хозяйственных работах | для изоляции и маркировки проводов при электротехнических работах, а также для иных хозяйственных работ |                  |                  |
| Артикул       | 12381-2   | 1236-2  | 1239-2   | 1238-2   | 1237-2   | 1231-10   | 1231-15          | 1231-30          |
| Упаковка      | блистер   | цветная этикетка  | цветная этикетка                                       | цветная этикетка   | цветная этикетка   | цветная этикетка  | цветная этикетка | цветная этикетка |



| Название      | ПВХ изолента «Электрик-20»  |                  |                  |                  |                  |                  | ПВХ изолента «Электрик-10»  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Длина, м      | 20  |                  |                  |                  |                  |                  | 10  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ширина, мм    | 19  |                  |                  |                  |                  |                  | 15  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Толщина, мкм  | 160   |                  |                  |                  |                  |                  | 130   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Напряжение, В | 6 000   |                  |                  |                  |                  |                  | 6 000   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Горючесть     | трудногорючая   |                  |                  |                  |                  |                  | трудногорючая   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Цвет          | ● синяя   | ● черная         | ● красная        | ● зеленая        | ● желтая         | ○ белая          | ● синяя   | ● черная         | ● красная        | ● зеленая        | ● желтая         | ○ белая          | ● желто-зеленая  |                  |
| Применение    | для изоляции и маркировки проводов при электротехнических работах, а также для иных хозяйственных работ |                  |                  |                  |                  |                  | для изоляции и маркировки проводов при электротехнических работах, а также для иных хозяйственных работ |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Артикул       | 1234-7  | 1234-2           | 1234-3           | 1234-4           | 1234-5           | 1234-8           | 1234-6  | 1233-73          | 1233-2           | 1233-3           | 1233-4           | 1233-5           | 1233-8           | 1233-6           |
| Упаковка      | цветная этикетка  | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка  | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка | цветная этикетка |