

STAYER

Молотки слесарные с фибerglassовой рукояткой HERCULES

FIBERGLASS DIN 1041



Кованая голова из инструментальной стали
Индукционная закалка бойка
до твердости 50–58 HRC



Прочная
фибerglassовая
рукоятка
с противоскользящим
покрытием
Антивибрационная
технология (ABT)




Отверстие
для подвеса



Прочное крепление головы

Масса головы, кг	Длина рукоятки, см	Габариты инструмента, см	Вес инструмента, кг	Артикул
0.1	27.0	28.0 x 8.0 x 1.0	0.2	20050-01
0.2	27.0	28.0 x 9.5 x 2.0	0.3	20050-02
0.3	29.5	32.0 x 10.5 x 2.3	0.5	20050-03
0.4	29.5	32.0 x 10.8 x 2.5	0.6	20050-04
0.5	30.5	33.5 x 11.7 x 2.7	0.7	20050-05

Масса головы, кг	Длина рукоятки, см	Габариты инструмента, см	Вес инструмента, кг	Артикул
0.6	30.5	33.5 x 12.0 x 2.9	0.8	20050-06*
0.8	33.0	36.0 x 13.0 x 3.5	1.0	20050-08
1.0	33.0	36.0 x 13.0 x 3.5	1.0	20050-10
1.5	33.0	36.0 x 13.0 x 3.5	1.2	20050-15
2.0	37.0	40.0 x 16.0 x 5.0	2.3	20050-20

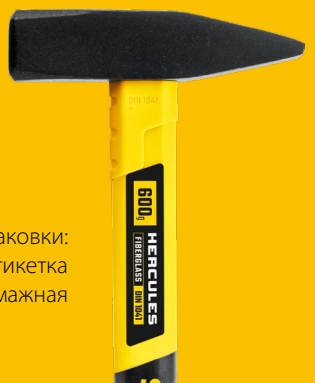

Тип упаковки:
этикетка
бумажная