


## Резьбовые шпильки

### DIN 975

Незаменимы при монтаже воздуховодов, рекламных щитов, вентиляционных и прочих конструкций, где требуются резьбовые соединения большой длины. Изготовлены из конструкционной углеродистой стали в соответствии со стандартом DIN 975.

- Коническая резьба с углом профиля строго  $60^\circ$  по всей длине шпильки
- Класс прочности 4.8 обеспечивает надежность и прочность конструкции
- Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии
- При необходимости можно нарастить до требуемой длины при помощи переходных гаек

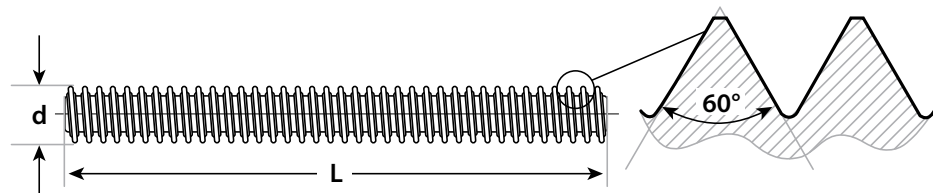

Метрическая резьба (d)	Длина (L), мм	Шаг резьбы, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
<b>M8</b>	<b>1000</b>	<b>1.25</b>	50	30330-08-1
<b>M10</b>	<b>1000</b>	<b>1.5</b>	25	30330-10-1
<b>M12</b>	<b>1000</b>	<b>1.75</b>	25	30330-12-1
<b>M14</b>	<b>1000</b>	<b>2.0</b>	20	30330-14-1
<b>M16</b>	<b>1000</b>	<b>2.0</b>	10	30330-16-1