




Бита со встроенным держателем-ограничителем крепежа предотвращает повреждение поверхностей из гипсокартона и дерева при вкручивании.

- Точная посадка предотвращает выскальзывание шлица из крепежа
- Функция ограничителя глубины вкручивания



Износостойкий металлический ограничитель




PH2

Высокоточный шлиц PH2



Намагниченный наконечник

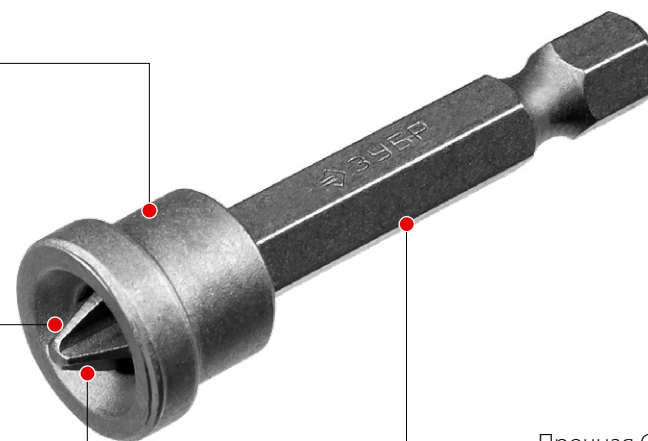

Прочная Cr-V сталь

**Cr-V
СТАЛЬ**

Шлиц	Длина, мм	Хвостовик	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
PH2	50	E 1/4"	1	26002-2-50-1
			10	26002-2-50-10*



Упаковка: блистер